




PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE

NICE ERA ON2E




Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Veuillez suivre la procédure de programmation suivante pour votre nouvelle télécommande NICE ON2E. Elle s'effectue à l'aide d'une télécommande déjà programmée :

1. Tenez votre nouvelle télécommande à programmer et votre ancienne télécommande déjà programmée côte à côte – voir dessin ci-dessous.



2. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la LED de votre ancienne télécommande s'allume, puis lâchez-le. La LED de votre ancienne télécommande commence à clignoter.
3. Appuyez maintenant sur un bouton de votre ancienne télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la LED de votre nouvelle télécommande s'allume, puis relâchez-le. La LED s'éteint signalant ainsi la fin de la procédure de programmation et le transfert du code dans la nouvelle télécommande.
4. Votre nouvelle télécommande est maintenant programmée.

Il est également possible de programmer cette nouvelle télécommande avec l'interface de connexion O-Box. Il suffit de saisir le certificat du récepteur, d'approcher la nouvelle ON2E de l'O-Box et de lancer la procédure guidée via PC ou PDA (voir également notice du constructeur livrée avec la télécommande).

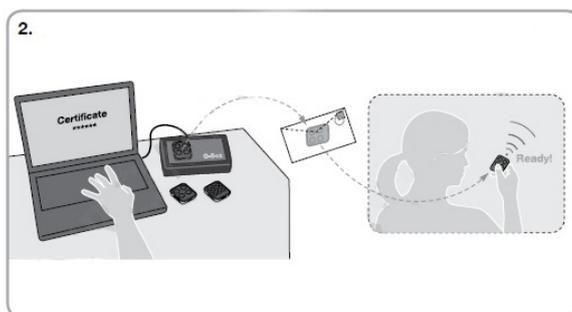

Attention :

- L'opération de programmation peut provoquer l'ouverture de votre portail. Par conséquent et afin d'éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle télécommande à l'intérieur de votre garage.
- La pile usagée contient des substances polluantes. Veuillez respecter la réglementation locale en vigueur.