



## CHANGEMENT D'UNE PILE D'UN DIGICODE NICE EDSWG


1- Dévisser les deux vis en dessous du digicode à l'aide d'un tournevis cruciforme.

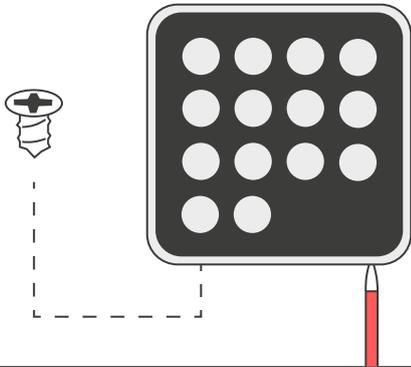


2- À l'aide d'un tournevis plat, faites levier dans l'encoche en dessous du digicode.

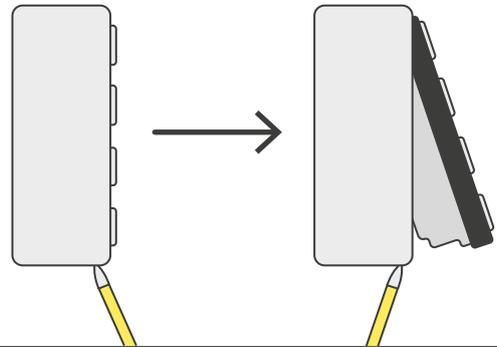


3- Faites pivoter le digicode à 90°.

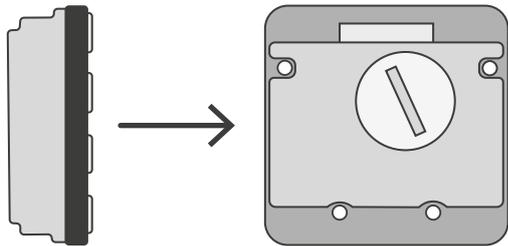


4- Dévisser le cache de la pile à l'aide d'une pièce ou d'un objet plat.



5- À l'aide d'un petit tournevis plat faites levier dans l'encoche entre la pile et la base pour la faire sortir.

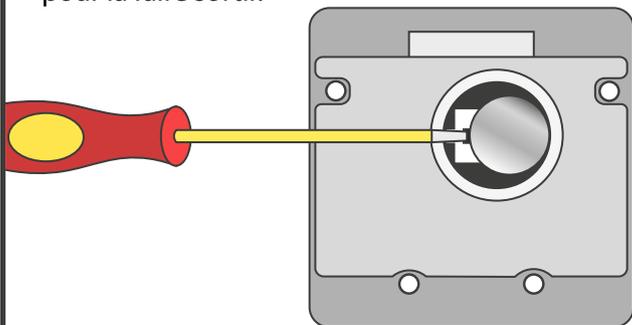

6- Replacer la nouvelle pile en l'inclinant de droite à gauche et en appuyant légèrement.



Digicode Nice EDSWG

Pile plate CR 2032 lithium